

ARMARIO DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y MOLDEADO EN CALIENTE PARA ALOJAMIENTO DE CONTADORES DE AGUA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Resistente a la corrosión, agentes químicos y radiación ultravioleta.
- Auto-extinguible, cumpliendo con la norma UNE 53315 y ASTM D635.

TIPOS DE CIERRE

- Triangular de plástico.
- Cuadradillo de 8mm plástico.
- Cabeza "Allen" de plástico hexagonal de 6mm.

OPCIONES

- Aislamiento térmico opcional en la puerta y en cuba.
- Fijaciones centrales para colocación del anclaje del contador.
- Anclaje contador acero inox. AISI 316.
- Bajo pedido se puede suministrar con equipamiento interior.
- El montaje se puede realizar tanto con válvulas de esfera como de asiento, modelo BS, en \varnothing 13-15 y 20 mm cumpliendo con la normativa de cada empresa suministradora de agua.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR ARMARIO 320x450

Ref. 102003 Válvula entrada acometida para P.E. DN15 \varnothing Ext 25. B.S.

Ref. 104003 Válvula salida acometida para P.E. DN15 \varnothing Ext 25. B.S.

Ref. 539903 Juego de anclajes acero inoxidable.

CON DETERMINADAS CONDICIONES

- Se puede personalizar el logotipo de la compañía de aguas, Ayuntamiento, etc...
- Sobre pedido se puede suministrar con otros tipos de montaje.

ACCESORIOS

Ref. 997000 Aislamiento térmico en puerta.

Ref. 997020 Aislamiento térmico en cuba.

Ref. 502015 Cerradura triangular de plástico.

Ref. 502012 Cerradura de cuadradillo.

Ref. 500206 Cerradura cabeza allen hexagonal 6 mm.

Ref. 500201 Llave triangular.

Ref. 500213 Llave cuadradillo.



Ref. 10034078 Llave "Allen".

Ref. 539903 Anclaje contador.

Ref. 539902 Anclaje para candado.

Ref. 530101
SIN MIRILLA
Medidas 312x428x190

Ref. 530103
CON MIRILLA
Medidas 312x428x190

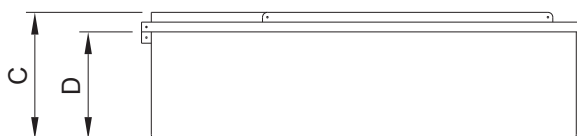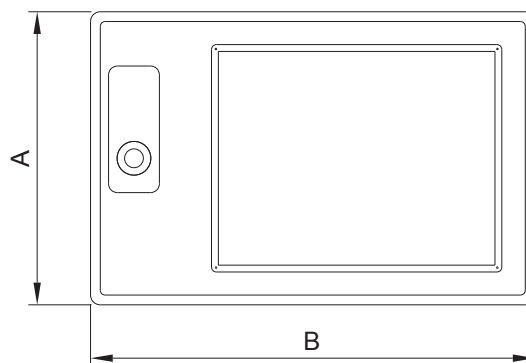

A 312 mm
B 428 mm
C 190 mm
D 150 mm