



Barra de apoyo recta para fijar en pared con 2 puntos de anclaje. Longitud 300 mm. Acero pintado epoxy-poliéster blanco

Descripción

- Barra de apoyo recta para fijar en pared.
- Dos puntos de anclaje.
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos adaptados a personas con discapacidades.
- Acero acabado con pintura epoxy-polyester color blanco.

Características técnicas

Material: Acero

Acabado: Pintado epoxy-polyester color blanco

Diámetro barra: Ø32 mm

Espesor barra: 1,5 mm

Longitud entre ejes centros de apoyo: 300 mm

Separación de la pared: 38 mm

Altura instalación recomendada: 70-75 cm de barra a suelo


Texto sugerido para prescripción

Barra de apoyo fija NOFER, de acero acabado con pintura epoxy-polyester color blanco. Longitud entre centros de apoyo: 300 mm. Barra Ø32 mm, espesor 1,5 mm.

Componentes

- Barra de apoyo de acero inoxidable.
- Tornillería de acero inoxidable incluida.
- Kit anticonductivo incluido.

Esquema dimensional

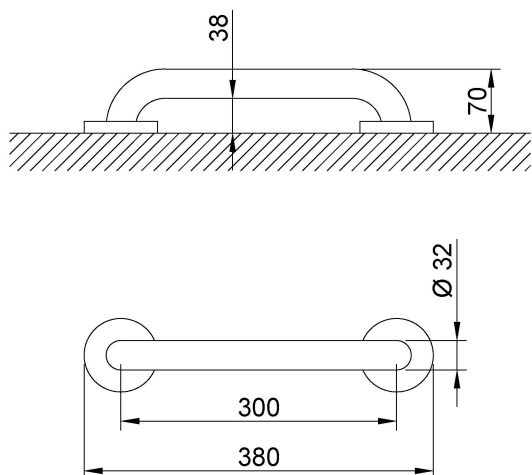



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com



15054.30.B



15054.30.N



15054.30.S

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.