



## Dosificador automático de jabón líquido AUTOMATICS EVO 1000 mL. ABS negro

### Descripción

- Dispensador de jabón de accionamiento automático con sensor de infrarrojos de instalación mural.
- Indicado para jabón, espuma con bomba (NOFER 90807.FP) y/o spray con bomba (NOFER 90807.SP) no incluido.
- Carcasa de ABS acabado negro. Disponible también en acabado blanco (NOFER 03038.W), satinado (NOFER 03039.S), acabado brillo (NOFER 03039.B), acabado negro (NOFER 03039.N) y otros colores.
- Con visor de contenido y cierre de seguridad.
- Adecuado para lugares públicos de alta frecuencia de uso.
- Led que indica cuando las pilas deben ser reemplazadas. Opción de conexión a corriente mediante transformador (NOFER 90806.TR) no incluido.
- Apto para desinfectantes de base alcohólica.

### Texto sugerido para prescripción

Dosificador de jabón líquido automático NOFER con activación mediante sensor infrarrojo, de ABS acabado negro. Para adosar a pared con visor de contenido y cierre de seguridad.

Dimensiones: 275 alto x 105 ancho x 95 fondo (mm). Capacidad: 1000 mL.

### Componentes

- Carcasa de ABS.
- Sensor infrarrojo electrónico que para el dispensador cuando las manos se retiran del campo de detección.
- Con visor de contenido y cierre de seguridad.
- Led que indica cuando las pilas deben ser reemplazadas.

### Disponible

Disponible también en acabado blanco (NOFER 03038.W), satinado (NOFER 03039.S), en acabado brillo (NOFER 03039.B), en acabado negro (NOFER 03039.N) y en otros colores.

### Funcionamiento

Colocar las manos debajo del dispensador. Este se activa automáticamente, permaneciendo en funcionamiento mientras las manos se encuentren dentro del campo del sensor. El dispensador se apaga al retirar las manos.

### Características técnicas

**Material:** ABS

**Duración aproximada baterías:** 20000 ciclos

**Acabado:** Negro

**Capacidad:** 1000 mL. Rellenable.


**Funcionamiento:** Funcionamiento con 6 pilas de 1,5 V

**Dimensiones:** 275 alto x 105 ancho x 95 fondo (mm)

### Instalación

Colocar a 45 cm de la superficie de encimera como mínimo.

### Esquema dimensional

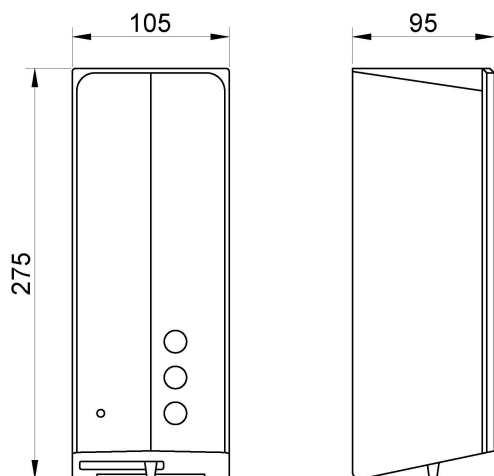



Ctra. Laureà Miró, 385-387  
08980 | Sant Feliu de Llobregat,  
Barcelona - España  
T. +34 934 742 423  
F. +34 934 743 548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com

PRODUCTOS  
RELACIONADOS



03038.W



03039.B



03039.N

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.