

ACCESORIOS

KLIMAPRESS

Los accesorios KLIMAPRESS se fabrican en latón - CW617N, una aleación especial que garantiza una mayor resistencia a la corrosión y oxidación y está aprobado por las regulaciones 4MS.

Todos los elementos que componen el sistema están optimizados geométrica y funcionalmente: casquillo de acero inoxidable, tope que garantiza un prensado libre y fácil, juntas tóricas de EPDM que garantizan una conexión absolutamente estanca entre el casquillo de compresión y la pared interior del tubo.

Los casquillos de compresión, fabricados en acero inoxidable, tienen unos orificios de inspección para verificar que la tubería haya sido bien insertada hasta la profundidad del accesorio antes de prensar. Cada casquillo de compresión está grabado con el diámetro y orden de producción, lo que garantiza la trazabilidad del producto.

Los accesorios HELIROMA KLIMAPRESS están diseñados para su uso con tuberías multicapa HELIKLIMA y accesorios KLIMAPRESS PPSU.

Los accesorios KLIMAPRESS se suministran en color dorado y los casquillos de compresión se suministran en color plata.





USO ALIMENTARIO



SISTEMAS DE CALEFACCIÓN



RESISTENTE A LA DESINFECCIÓN



ANTIMICROBIANO



EFFECTIVO EN EL CONTROL DE LEGIONELLA



100% RECICLABLE



ECOLÓGICO



Certificación de los accesorios.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS

- 100% compatible con componentes y herramientas HELIROMA;
- Gama de accesorios Ø 16-75 mm;
- Accesorios sin baño de níquel u otros tratamiento galvanico;
- Cuerpo de accesorios de latón aprobado por regulación de la 4MS;
- Alta resistencia a la corrosión y oxidación;
- Configuración de accesorios optimizada;
- Inspección visual de la conexión y posición del tubo;
- Instalación rápida;
- Certificación.




VÁLVULA DE CIERRE

La válvula de cierre es un accesorio de prensa fabricado en latón - CW617N.

Los accesorios se pueden aplicar tanto en sistemas de alimentación verticales, como en líneas de distribución ramificadas, en las condiciones que se muestran en la tabla de APLICACIONES.

La gama de válvulas de corte KLIMAPRESS está disponible desde Ø16 hasta 32 mm.

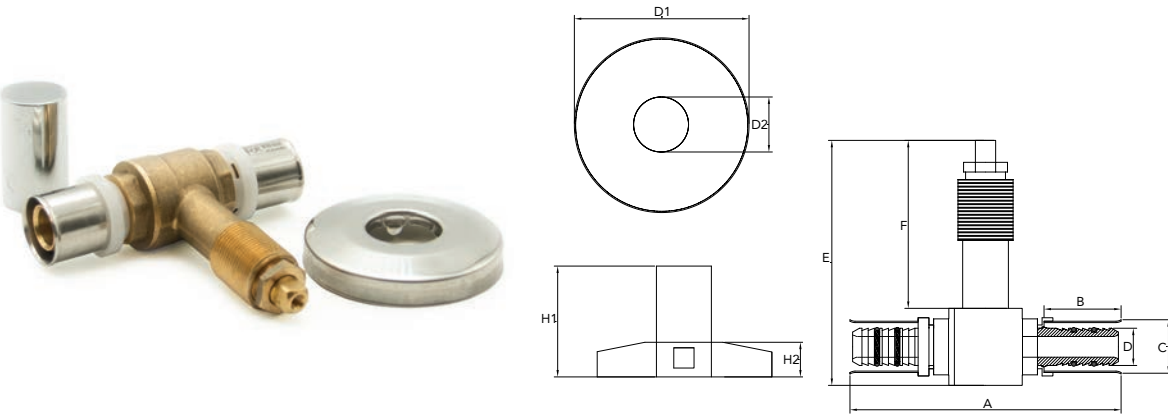

REFERENCIA	DIÁMETRO	A	B	C	D	E	F	H1	H2	D1	D2
K244016	16	90	23	17,9	11,8	89	60	40	12	63,5	23
K244020	20	90	23	22	15,8	89	60	40	12	63,5	23
K244025	25	117	31,5	27	19,7	93	60	40	12	63,5	23
K244032	32	112	31,5	33,9	25,7	96	60	40	12	63,5	23

PRODUCTOS MULTICAPA

PRODUCTOS MULTICAPA

TUBO MULTICAPA PE-RT / AL / PE-RT - HELIKLIMA
PE-RT / AL / PE-RT + KLIMAPRESS PPSU - HELIKLIMA PPSU
PE-RT / AL / PE-RT + KLIMAPRESS - HELIKLIMA
PE-RT / AL / PE-RT + ACCESORIOS EMBRIDADOS - HELIKLIMA
TUBO MULTICAPA PE-RT / AL / PE-RT AISLADO - HELIKLIMA AISLADO

HELIROMA - Plásticos, S.A.



+ 351 234 523 373
(chamada para a rede fixa nacional)



comercial@heliroma.pt



www.heliroma.pt



Zona Industrial EN-1 / IC2 km 250,5
3850-184 Albergaria-a-Velha, Portugal



ACCESORIOS
KLIMAPRESS



REFERENCIA	ACCESORIOS	DIMENSIONES (mm)	MATERIAL
K2060RD	Codo 90°	16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 75	Latón CW617N
K2020RD	Codo 45°	40; 50; 63; 75	Latón CW617N
K2080RD	Codo Hembra	16x1/2"; 16x3/4"; 20x1/2"; 20x3/4"; 25x1/2"; 25x3/4"; 25x1"; 32x3/4"; 32x1"; 40x1"; 40x1 1/4"; 40x1 1/2"; 50x1"; 50x1 1/2"; 63x2"; 75x2 1/2"	Latón CW617N
K2090RD	Codo Macho	16x1/2"; 20x1/2"; 25x1/2"; 25x3/4"; 32x1"	Latón CW617N
K2120RD	Codo Hembra con Placa	16x1/2"; 20x1/2"; 25x3/4"	Latón CW617N
K2120RD-LN	Codo Hembra con Placa Largo	16x1/2"; 20x1/2"; 25x3/4"	Latón CW617N
K2300RD	Te Simple	16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 75	Latón CW617N
K2310RD	Te Reducida	16x20x16; 16x25x16; 20x16x16; 20x16x20; 20x20x16; 20x25x20; 25x16x16; 25x16x20; 25x16x25; 25x20x16; 25x20x20; 25x20x25; 25x25x20; 25x32x25; 32x16x32; 32x20x32; 32x25x25; 32x25x32; 40x20x40; 40x25x40; 40x32x40; 50x32x50; 50x40x50; 63x40x63; 63x50x63; 75x63x75	Latón CW617N
K2320RD	Te Hembra	16x1/2"x16; 20x1/2"20; 25x1/2"x25; 25x3/4"x25; 32x1"x32; 40x1"x40; 40x1 1/4"x40; 50x1"x50; 50x1 1/2"x50; 63x1"x63; 63x2"x63; 63x2 1/2"x63; 75x2 1/2"x75	Latón CW617N
K2330RD	Te Macho	16x1/2"x16; 20x1/2"x20; 25x1/2"x25; 25x3/4"x25; 32x1"x32	Latón CW617N
K2000RD	Manguito	16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 75	Latón CW617N
K2380RD	Reducción	20x16; 25x16; 25x20; 32x20; 32x25; 40x20; 40x25; 40x32; 50x25; 50x32; 50x40; 63x40; 63x50; 75x63	Latón CW617N
K2340RD	Enlace Hembra	16x1/2"; 20x1/2"; 20x3/4"; 25x1/2"; 25x3/4"; 25x1"; 32x3/4"; 32x1"; 32x1 1/4"; 40x1 1/4"; 50x1 1/4"; 50x1 1/2"; 50x2"; 63x2"; 75x2 1/2"	Latón CW617N
K3250RD	Enlace Macho	16x1/2"; 20x1/2"; 20x3/4"; 25x1/2"; 25x3/4"; 25x1"; 32x3/4"; 32x1"; 32x1 1/4"; 40x1 1/4"; 40x1 1/2"; 50x1 1/2"; 50x2"; 63x2"; 75x2 1/2"	Latón CW617N
K2340RD-L	Enlace Hembra c/ Rácor Loco	16x1/2"; 20x1/2"; 20x3/4"; 25x3/4"; 32x1"	Latón CW617N
K2440RD-C	Válvula de Cierre (Cuerpo)	16; 20; 25; 32	Latón CW617N
K2440RD	Válvula de Cierre	16; 20; 25; 32	Latón CW617N
K2440RD-U	Válvula en Forma de U	16; 20; 25	Latón CW617N
K2440RD-ES	Válvula de Cierre Simple	16; 20; 25; 32	Latón CW617N
K1632-CP	Palanca	16-32	Acero inoxidable cromado
K1632-25	Kit Prolongador p/ Válvula	16-32	Latón CW617N
K1632-ROW	Regulación Oculta Blanca	16-32	Acero inoxidable cromado
K1632-ROB	Regulación Oculta Negra	16-32	Acero inoxidable cromado
K1632-RO	Regulación Oculta Cromada	16-32	Acero inoxidable cromado
K2420RD	Tapón	16; 20; 25; 32	Latón CW617N
K2520RD1616	Distribuidor	25x20x16x16x16; 25x20x20x16x16	Latón CW617N

RD: corresponde a la referencia de diámetro;


APLICACIONES

APLICACIÓN	TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (bar)	KLIMAPRESS
Calefacción por agua – circuito cerrado	0-80	10	✓
Agua fría y caliente	0-70	10	✓
Agua ultra pura	0-40	10	
Agua de enfriamiento sin anticongelante	0-70	10	✓
Agua de enfriamiento con anticongelante	-10-40	10	✓
Agua fría	0-20	10	✓
Agua para uso industrial	0-40	10	✓
Agua de lluvia - pH> 6	0-40	10	
Agua salina	0-70	10	
Gases inertes	40	10	✓

Nota 1: las aplicaciones no mencionadas en la ficha técnica requieren consulta con el Departamento Técnico de HELIROMA.

Nota 2: si se superan las temperaturas máximas de funcionamiento permanente, el sistema multicapa HELIROMA no se puede conectar directamente a este tipo de sistema. Debe asegurarse que en todas las situaciones no se excedan los límites máximos de uso del sistema.

PERFIL DE PRESA U

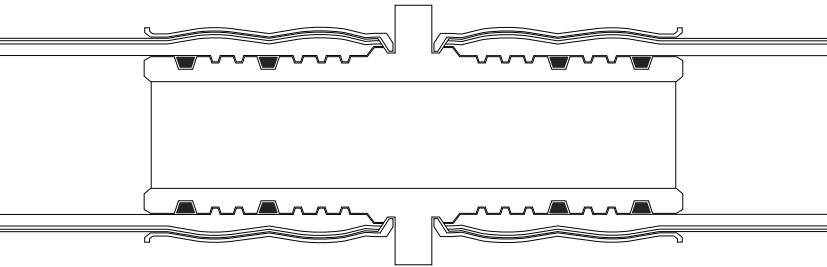

HERRAMIENTAS



MAQUINA PARA PRENSAR



MORDAZA U



ESCARIADOR

NORMAS Y
REGLAMENTOS
APLICABLES

EN ISO 21003
Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de edificios.

EN 10226-1
Roscas de tuberías para uniones con estanquidad en la rosca. Parte 1: Roscas exteriores cónicas y roscas interiores cilíndricas. Dimensiones, tolerancias y designación.

EN ISO 228-1
Roscas de tuberías para uniones sin estanquidad en la rosca. Parte 1: Medidas, tolerancias y designación.

DIN 30 660
Materiales de sellado para juntas roscadas metálicas en instalaciones de agua potable - productos de estanquidad no endurecibles para uniones roscadas en instalaciones domésticas.